




FLUIDJET

FL-6 EP BICO SPRAY - CONE CHEIO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- *SPRAY TIPO CONE CHEIO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS.*
- *GRANDE EFICIÊNCIA NA LAVAGEM DE AR E GASES.*
- *APENAS UMA ÚNICA PEÇA, SEM PARTES MÓVEIS;*
- *BAIXO ÍNDICE DE ENTUPIMENTO;*
- *TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL DE 400°C ATÉ 500°C;*
- *ROSCA MACHO NOS PADRÕES BSP OU NPT;*
- *MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NA FORMAÇÃO DO CONE;*
- *PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM REVESTIMENTO OPCIONAL EM CARBETO DE CROMO OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO;*
- *MATERIAIS: AÇO INOX AISI 316L.*

APLICAÇÕES:

- *LAVAGEM DE AR;*
- *LAVAGEM DE GASES;*
- *LAVAGEM E CONTROLE DE POEIRA EM MINEIRADORAS.*

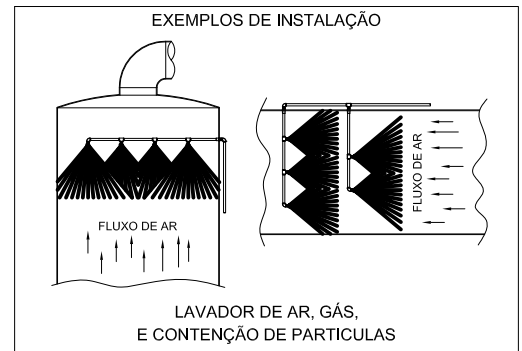

ÂNGULOS DISPONÍVEIS 60° - 90° - 120° - 150° - 170°											DIMENSÕES (mm)		
MODELO	ROSCA	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - l/min							A			B
			0,5	0,7	1	2	3	5	10				
										kgf/cm ²			
FL-6 / 50 EP	1/4"	2,4	2,28	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	47,6	14,3	
FL-6 / 51 EP		3,2	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5			
FL-6 / 52 EP		3,9	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	40,8			
FL-6 / 53 EP	3/8"	2,4	2,28	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	47,6	17,5	
FL-6 / 54 EP		3,2	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5			
FL-6 / 55 EP		3,9	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	40,8			
FL-6 / 56 EP		4,7	9,67	11,4	13,7	19,3	23,7	30,6	43,2	61,1			
FL-6 / 57 EP		5,6	13,1	15,4	18,5	26,1	32,0	41,3	56,4	82,6			
FL-6 / 58 EP		6,3	17,1	20,2	24,2	34,2	41,8	54,0	76,4	108			
FL-6 / 59 EP		7,9	26,6	31,5	37,6	53,2	65,1	84,1	119	169			
FL-6 / 60 EP	1/2"	9,5	38,8	46,0	54,9	77,7	95,1	123	174	246	63,5	22,2	
FL-6 / 61 EP		11,1	53,2	62,9	75,2	106	130	168	238	336			
FL-6 / 62 EP	3/4"	12,7	67,7	80,1	95,7	135	166	214	303	428	69,9	28,6	
FL-6 / 63 EP	1"	16	108	128	153	216	264	341	483	683	92,1	34,9	
FL-6 / 64 EP		19	153	181	216	306	375	484	685	968			
FL-6 / 65 EP	1. 1/2"	22,2	208	246	294	416	509	657	930	1320	111	50,8	
FL-6 / 66 EP		25,5	272	322	385	545	667	861	1220	1720			
FL-6 / 67 EP		28,5	309	366	436	519	758	978	1380	1960			
FL-6 / 68 EP	2"	35	451	534	638	902	1110	1430	2020	2850	143	63,5	
FL-6 / 69 EP		38	570	674	806	1140	1400	1800	2550	3600			
FL-6 / 70 EP	3"	44,5	825	976	1170	1650	2020	2610	3690	5220	219	88,9	
FL-6 / 71 EP		51	1090	1290	1550	2190	2680	3460	4891	6920			
FL-6 / 72 EP	4"	63,5	1690	2000	2390	3380	4140	5350	7570	10700	257	114	

