



FLUIDJET

FL-18 BICO SPRAY BALL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

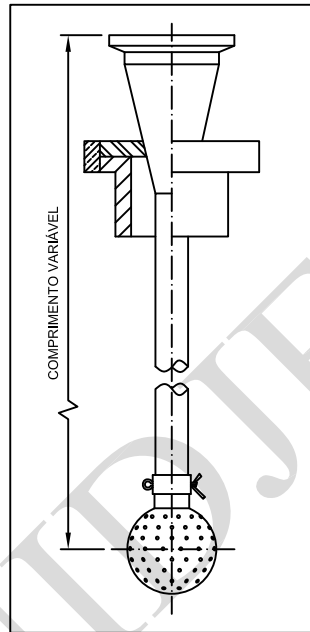
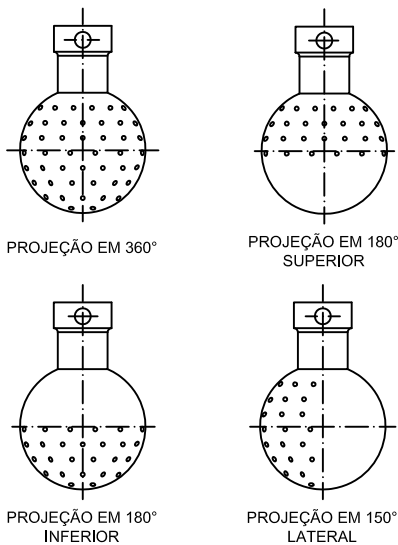
- BICO COM SAÍDAS MULTIPLAS DISPOSTAS DE FORMA A PROJETAR O JATO DE PULVERIZAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES
- ESPECTRO DE PULVERIZAÇÃO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL
- CONEXÃO PARA TUBOS Ø 1", FIXAÇÃO COM CUPILHA
- DESMONTÁVEL FACILITANDO A LIMPEZA
- ALTA EFICIÊNCIA PARA LAVAGEM
- MATERIAL: INOX


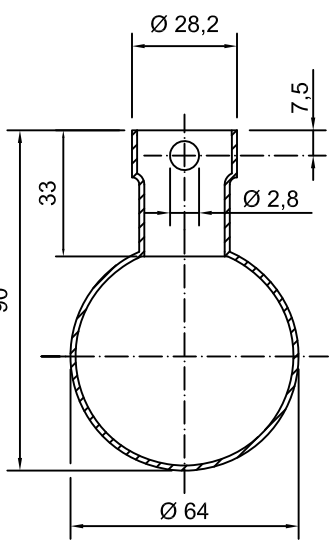



APLICAÇÕES:

- DESCONTAMINAÇÃO
- LAVAGEM
- MISTURA
- CONTROLE DE ESPUMA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

ADAPTADOR PARA BICO PULVERIZADOR

Fabricamos com outras especificações sob consulta



ÂNGULO E FORMA	MODELO	Ø (mm)	COBERTURA APROX. (EM METROS)	VAZÃO - LIT./ MIN. PRESSÃO kg/cm ²				DIMENSÕES [mm]
				0,5	1,0	2,0	3,0	
 360°	FL - 18 / 1	1.6	0,5 a 1,0	60	120	240	360	
	FL - 18 / 2	2.0	1,0 a 1,5	75	150	300	450	
	FL - 18 / 3	2.4	2,0 a 2,5	90	180	360	540	
	FL - 18 / 4	3.0	3,4 a 4,0	112.5	225	450	675	
 180°	FL - 18 / 5	1.6	2,0 a 2,5	46	92	184	276	
	FL - 18 / 6	2.0	3,0 a 4,0	57.5	115	230	345	
	FL - 18 / 7	2.4	2,5 a 3,0	69	138	276	414	
	FL - 18 / 8	3.0	3,0 a 4,0	86	172.5	345	517.5	
 180°	FL - 18 / 9	1.6	2,0 a 2,5	37	74	148	222	
	FL - 18 / 10	2.0	3,0 a 4,0	46	92.5	185	277.5	
	FL - 18 / 11	2.4	2,5 a 3,0	55.5	111	222	333	
	FL - 18 / 12	3.0	3,0 a 4,0	69.5	139	278	417	
 150°	FL - 18 / 13	1.6	2,0 a 2,5	36	72	144	216	
	FL - 18 / 14	2.0	3,0 a 4,0	45	90	180	270	
	FL - 18 / 15	2.4	2,5 a 3,0	55	109	218	327	
	FL - 18 / 16	3.0	3,0 a 4,0	68	136	272	408	