





FLUIDJET®


FL-2 BICO SPRAY - CONE OCO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE OCO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL
LATÃO = 180°C
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON, COBRE

Fabricamos com outras especificações sob consulta

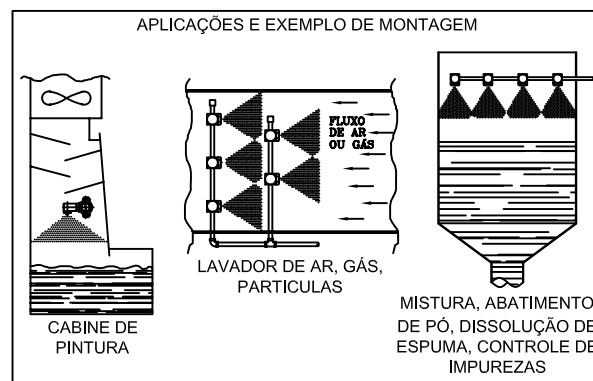

DIMENSÕES						
FÊMEA			MACHO			
Ø ROSCA BSP NPT	DIMENSÕES				PESO	
	A	B	C	D	L	Kg
1/8"	20	16	12	20	28	0,07
1/4"	20	16	12	20	28	0,07
3/8"	25	20	19	29	35	0,1
1/2"	32	25	22	34	45	0,4
3/4"	40	32	25	41	56	0,5



ACESSÓRIOS EM GERAL

ÂNGULOS DISPONÍVEIS: 60° - 90° - 120° - 150°											
MODELO	ROSCA NPT/BSP	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT. / MIN								
			kg / cm²								
			0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7
FL-2 / 1	1/8"	1,0	0,16	0,23	0,28	0,32	0,39	0,45	0,51	0,55	0,60
FL-2 / 2		1,5	0,32	0,45	0,55	0,64	0,78	0,90	1,0	1,1	1,2
FL-2 / 3		2,0	0,64	0,90	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
FL-2 / 4		2,5	0,96	1,4	1,7	1,9	2,3	2,7	3,0	3,3	3,6
FL-2 / 5		3,5	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	6,0
FL-2 / 6		4,0	2,6	3,6	4,4	5,1	6,3	7,2	8,1	8,9	9,6
FL-2 / 7		4,5	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,1	11,1	12,0
FL-2 / 8	1/4"	1,5		0,45	0,55	0,64	0,78	0,90	1,0	1,1	1,2
FL-2 / 9		2,0	0,64	0,90	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
FL-2 / 10		2,5	0,96	1,4	1,7	1,9	2,3	2,7	3,0	3,3	3,6
FL-2 / 11		3,5	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	6,0
FL-2 / 12		4,0	2,6	3,6	4,4	5,1	6,3	7,2	8,1	8,9	9,6
FL-2 / 13		4,5	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,1	11,1	12,0
FL-2 / 14		5,0	4,8	6,8	8,3	9,6	11,7	13,6	15,2	16,6	17,9
FL-2 / 15	3/8"	3,5	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	6,0
FL-2 / 16		4,0	2,6	3,6	4,4	5,1	6,3	7,2	8,1	8,9	9,6
FL-2 / 17		4,5	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,1	11,1	12,0
FL-2 / 18		5,5	4,8	6,8	8,3	9,6	11,7	13,6	15,2	16,6	17,9
FL-2 / 19		6,5	6,4	9,0	11,1	12,8	15,7	18,1	20	22	24
FL-2 / 20		7,5	8,0	11,3	13,8	16,0	19,6	23	25	28	30
FL-2 / 21		8,0	9,6	13,5	16,6	19,2	23	27	30	33	36
FL-2 / 22		8,0	7,3	10,4	12,7	14,7	18,0	21	23	25	28
FL-2 / 23		8,5	8,9	12,6	15,5	17,9	22	25	28	31	33
FL-2 / 24		9,5	16,0	23	28	32	39	45	51	55	60
FL-2 / 25	1/2"	6,5	8,0	11,3	13,8	16,0	19,6	23	25	28	30
FL-2 / 26		7,5	9,6	13,5	16,6	19,2	23	27	30	33	36
FL-2 / 27		9,0	12,8	18,1	22	26	31	36	40	44	48
FL-2 / 28		11,0	16,0	23	28	32	39	45	51	55	60
FL-2 / 29		13,0	19,2	27	33	38	47	54	61	66	72
FL-2 / 30	3/4"	8,0	12,8	18,1	22	26	31	36	40	44	48
FL-2 / 31		9,5	16,0	23	28	32	39	45	51	55	60
FL-2 / 32		11,0	19,2	27	33	38	47	54	61	66	72
FL-2 / 33		13,0	22	32	39	45	55	63	71	78	84
FL-2 / 34		14,5	26	36	44	51	63	72	81	89	96
FL-2 / 35		15,0	29	41	50	57	70	81	91	100	108
FL-2 / 36		16,0	32	45	55	64	78	90	101	111	120
FL-2 / 37		17,0	35	50	61	70	86	99	111	122	132
FL-2 / 38		18,5	38	54	66	77	94	109	121	133	144