





FLUIDJET

FL-8 BICO SPRAY - PROJETOR MÉDIA VELOCIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- BICOS PROJETOES DE MÉDIA VELOCIDADE FORAM DESENVOLVIDOS PARA CONTROLE E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS E ASPERSÃO DE ÁGUA SOBRE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE GASES;
- FORMAÇÃO DE JATOS CÔNICOS DE ÁGUA COM DENSIDADE UNIFORME, CONTROLANDO AS CHAMAS PELO PRINCÍPIO DE RESFRIAMENTO QUANDO INSTALADOS SOBRE OU AO REDOR DOS EQUIPAMENTOS PROPÍCIOS A INCÊNDIOS;
- PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,5 A 8,0 kgf/cm²;
- CONEXÃO COM ROSCA MACHO 1/2" NO PADRÃO NPT;
- MATERIAL: LATÃO;
- BAIXO CUSTO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO;
- FILTRO DE ENTRADA EM LATÃO, EVITA ENTUPIMENTO POR PARTÍCULAS NA TUBULAÇÃO;
- ÂNGULO DE DEFLEXÃO: 65°, 80°, 95°, 110°, 125°, 140°, 160° E 180°.

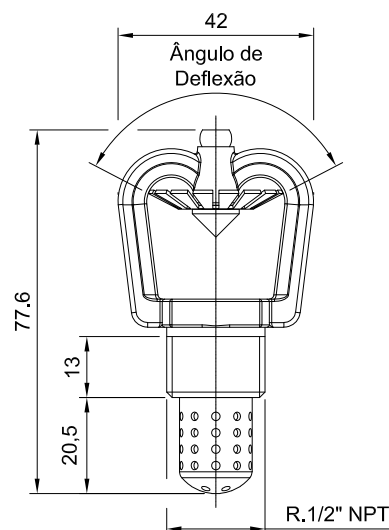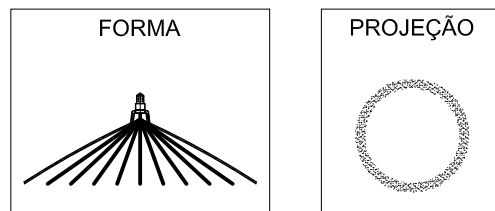

MODELO	DIÂMETRO "A"(mm)	VAZÃO DE ÁGUA (l/min)								
		kgf/cm ²								
		1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
FL-8/10	5,0	17,1	21,0	24,2	29,7	34,3	38,3	42,0	45,3	48,5
FL-8/15	6,0	25,6	31,4	36,2	44,3	51,2	57,3	62,7	67,7	72,4
FL-8/19	7,0	36,5	44,7	51,6	63,2	72,9	81,5	89,3	96,5	103,1
FL-8/25	8,0	42,7	52,3	60,4	74,0	85,5	95,6	104,7	113,1	120,9
FL-8/33	9,0	56,4	69,1	79,7	97,7	112,8	126,1	138,1	149,2	159,5
FL-8/46	11,0	78,6	87,0	94,3	110,0	125,0	141,4	157,1	172,8	188,5

