





FLUIDJET®


FL-2 BICO SPRAY - CONE OCO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE OCO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL
LATÃO = 180°C
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON, COBRE

Fabricamos com outras especificações sob consulta

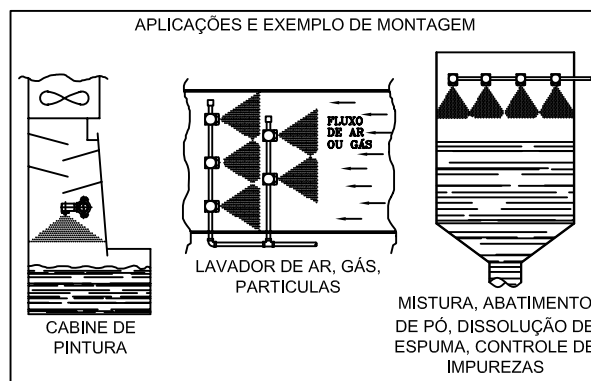

DIMENSÕES						
FÊMEA			MACHO			
Ø ROSCA BSP NPT	DIMENSÕES				PESO	
	A	B	C	D	L	Kg
1/8"	20	16	12	20	28	0,07
1/4"	20	16	12	20	28	0,07
3/8"	25	20	19	29	35	0,1
1/2"	32	25	22	34	45	0,4
3/4"	40	32	25	41	56	0,5





ACESSÓRIOS EM GERAL

ÂNGULOS DISPONÍVEIS: 60° - 90° - 120° - 150°											
MODELO	ROSCA NPT/BSP	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT. / MIN								
			kg / cm²								
			0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7
FL-2 / 1	1/8"	1,0	0,16	0,23	0,28	0,32	0,39	0,45	0,51	0,55	0,60
FL-2 / 2		1,5	0,32	0,45	0,55	0,64	0,78	0,90	1,0	1,1	1,2
FL-2 / 3		2,0	0,64	0,90	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
FL-2 / 4		2,5	0,96	1,4	1,7	1,9	2,3	2,7	3,0	3,3	3,6
FL-2 / 5		3,5	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	6,0
FL-2 / 6		4,0	2,6	3,6	4,4	5,1	6,3	7,2	8,1	8,9	9,6
FL-2 / 7		4,5	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,1	11,1	12,0
FL-2 / 8	1/4"	1,5		0,45	0,55	0,64	0,78	0,90	1,0	1,1	1,2
FL-2 / 9		2,0	0,64	0,90	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
FL-2 / 10		2,5	0,96	1,4	1,7	1,9	2,3	2,7	3,0	3,3	3,6
FL-2 / 11		3,5	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	6,0
FL-2 / 12		4,0	2,6	3,6	4,4	5,1	6,3	7,2	8,1	8,9	9,6
FL-2 / 13		4,5	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,1	11,1	12,0
FL-2 / 14		5,0	4,8	6,8	8,3	9,6	11,7	13,6	15,2	16,6	17,9
FL-2 / 15	3/8"	3,5	1,6	2,3	2,8	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	6,0
FL-2 / 16		4,0	2,6	3,6	4,4	5,1	6,3	7,2	8,1	8,9	9,6
FL-2 / 17		4,5	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,1	11,1	12,0
FL-2 / 18		5,5	4,8	6,8	8,3	9,6	11,7	13,6	15,2	16,6	17,9
FL-2 / 19		6,5	6,4	9,0	11,1	12,8	15,7	18,1	20	22	24
FL-2 / 20		7,5	8,0	11,3	13,8	16,0	19,6	23	25	28	30
FL-2 / 21		8,0	9,6	13,5	16,6	19,2	23	27	30	33	36
FL-2 / 22		8,0	7,3	10,4	12,7	14,7	18,0	21	23	25	28
FL-2 / 23		8,5	8,9	12,6	15,5	17,9	22	25	28	31	33
FL-2 / 24		9,5	16,0	23	28	32	39	45	51	55	60
FL-2 / 25	1/2"	6,5	8,0	11,3	13,8	16,0	19,6	23	25	28	30
FL-2 / 26		7,5	9,6	13,5	16,6	19,2	23	27	30	33	36
FL-2 / 27		9,0	12,8	18,1	22	26	31	36	40	44	48
FL-2 / 28		11,0	16,0	23	28	32	39	45	51	55	60
FL-2 / 29		13,0	19,2	27	33	38	47	54	61	66	72
FL-2 / 30	3/4"	8,0	12,8	18,1	22	26	31	36	40	44	48
FL-2 / 31		9,5	16,0	23	28	32	39	45	51	55	60
FL-2 / 32		11,0	19,2	27	33	38	47	54	61	66	72
FL-2 / 33		13,0	22	32	39	45	55	63	71	78	84
FL-2 / 34		14,5	26	36	44	51	63	72	81	89	96
FL-2 / 35		15,0	29	41	50	57	70	81	91	100	108
FL-2 / 36		16,0	32	45	55	64	78	90	101	111	120
FL-2 / 37		17,0	35	50	61	70	86	99	111	122	132
FL-2 / 38		18,5	38	54	66	77	94	109	121	133	144



FLUIDJET[®]


FL-2 BICO SPRAY - CONE OCO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE OCO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL
LATÃO = 180°C
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON, COBRE

Fabricamos com outras especificações sob consulta

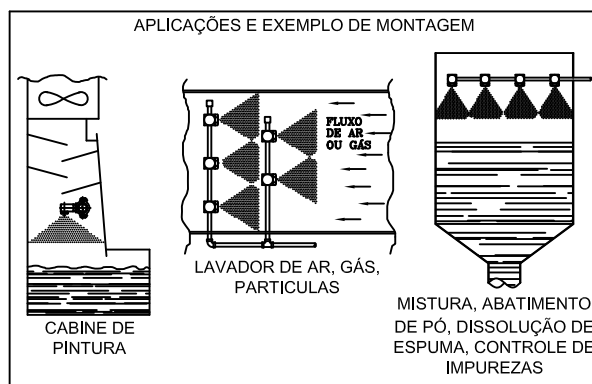

DIMENSÕES						
FÊMEA			MACHO			
Ø ROSCA BSP NPT	DIMENSÕES				PESO	
	A	B	C	D	L	Kg
1/2"	32	25	22	34	45	0,4
3/4"	40	32	25	41	56	0,5
1"	58	45	42	64	80	1,0
1. 1/4"	65	50	45	70	90	1,9
1. 1/2"	80	64	62	94	112	2,5
2"	92	76	78	105	130	4,9



ÂNGULOS DISPONÍVEIS: 60° - 90° - 120° - 150°											
MODELO	ROSCA NPT/BSP	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT. / MIN								
			kg / cm ²								
			0,4	1	1,5	2	3	4	5	6	7
FL-2 / 39	1/2"	7,5	11,4	16,2	19,8	23	28	32	36	40	43
FL-2 / 40		9,5	13,3	22	26	31	37	43	48	53	57
FL-2 / 41		11,5	15,3	27	33	38	47	54	60	66	71
FL-2 / 42		13,9	27	38	46	53	66	76	85	93	100
FL-2 / 43		7,9	11,4	16,2	19,8	23	28	32	36	40	43
FL-2 / 44		9,5	15,3	22	26	31	37	43	48	53	57
FL-2 / 45		13,9	27	38	46	53	66	76	85	93	100
FL-2 / 46	3/4"	10,1	19,1	27	33	38	47	54	60	66	71
FL-2 / 47		11,5	23	32	40	46	56	65	73	79	86
FL-2 / 48		12,7	27	38	46	53	66	76	85	93	100
FL-2 / 49		16,7	38	54	66	76	94	108	121	132	143
FL-2 / 50		9,1	15,3	22	26	31	37	43	48	53	57
FL-2 / 51		10,7	19,1	27	33	38	47	54	60	66	71
FL-2 / 52		13,9	27	38	46	53	66	76	85	93	100
FL-2 / 53	1"	11,4	27	38	46	53	66	76	85	93	100
FL-2 / 54		12,8	31	43	53	61	75	86	97	106	114
FL-2 / 55		14,2	34	49	59	69	84	97	109	119	129
FL-2 / 56		15,5	38	54	66	76	94	108	121	132	143
FL-2 / 57		17,0	46	65	79	92	112	130	145	159	172
FL-2 / 58		20,5	57	81	99	115	140	162	181	199	215
FL-2 / 59	1. 1/4"	16,3	46	65	79	92	112	130	145	159	172
FL-2 / 60		18,3	53	76	93	107	131	151	169	185	200
FL-2 / 61		20,2	61	86	106	122	150	173	193	210	230
FL-2 / 62		24,2	76	108	132	153	187	215	240	265	285
FL-2 / 63	1. 1/2"	17,4	61	86	106	122	150	173	193	210	230
FL-2 / 64		25,8	95	135	165	191	235	270	300	330	355
FL-2 / 65		28,6	114	162	198	230	280	325	360	395	430
FL-2 / 67	2"	23,8	114	162	198	230	280	325	360	395	430
FL-2 / 68		27,0	134	189	230	265	325	380	420	465	500
FL-2 / 69		30,2	153	215	265	305	375	430	485	530	570
FL-2 / 70		33,1	172	240	295	345	420	485	540	600	640
FL-2 / 71		36,0	191	270	330	380	470	540	600	660	710
FL-2 / 72		39,8	230	325	395	460	560	650	730	790	860