





FLUIDJET

FL-6 BICO SPRAY - CONE CHEIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE CHEIO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL
LATÃO = 180°C
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT - FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON.



Fabricamos com outras especificações sob consulta

BICO COM FILTRO										ÂNGULOS DISPONÍVEIS 30° - 60° - 90° - 120°												
FL-6 FM MACHO FL-6 FF FÊMEA OBS: APENAS PARA MODELOS COM ROSCA DE 1/8" ATÉ 3/8" BSP OU NPT										MODELO	ROSCA	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT. / MIN									
				kg/cm²																		
				0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	10									
FL-6 / 1				0,89		0,45	0,54	0,61	0,74	0,84	0,93	1,0	1,1	1,3								
FL-6 / 2				1,2	0,39	0,67	0,80	0,92	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9								
FL-6 / 3				1,2	0,65	0,89	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,6								
FL-6 / 4				1,5	0,97	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,9								
FL-6 / 5				1,6	1,1	1,6	1,9	2,1	2,6	3,0	3,3	3,6	3,8	4,5								
FL-6 / 6				2,0	1,6	2,2	2,7	3,1	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	6,4								
FL-6 CM FL-6 CF										FL-6 / 7	1/4"	2,0	1,6	2,2	2,7	3,1	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	6,4
										FL-6 / 8	1/4"	2,3	2,1	2,9	3,5	4,0	4,8	5,5	6,1	6,6	7,1	8,4
										FL-6 / 9	1/4"	2,9	3,2	4,5	5,4	6,1	7,4	8,4	9,3	10,2	10,9	12,9
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 10	3/8"	2,6	3,1	4,2	5,1	5,8	7,0	8,0	8,9	9,7	10,4	12,2
										FL-6 / 11	3/8"	3,6	4,9	6,7	8,0	9,2	11,1	12,7	14,0	15,2	16,4	19,3
										FL-6 / 12	3/8"	4,5	7,1	9,8	11,8	13,5	16,3	18,6	21	22	24	28
FL-6 NMM FL-6 NMF										FL-6 / 13	1/2"	3,5	5,2	7,1	8,6	9,8	11,8	13,5	15	16,3	17,5	21
										FL-6 / 14	1/2"	4,6	8,1	11,1	13,4	15,3	18,5	21	23	25	27	32
										FL-6 / 15	1/2"	5,2	10,4	14,2	17,2	19,6	24	27	30	33	35	41
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 16	1/2"	6,7	12,9	17,8	21	24	30	34	37	41	44	51
										FL-6 / 17	3/4"	4,9	9,5	13,1	15,8	18,1	22	25	28	30	32	38
										FL-6 / 18	3/4"	6,4	15,3	21	25	29	35	40	44	48	51	61
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 19	3/4"	9,5	27	37	44	51	61	70	77	84	90	106
										FL-6 / 20	1"	6,0	16,0	22	27	30	37	42	46	50	54	64
										FL-6 / 21	1"	8,3	27	37	44	51	61	70	77	84	90	106
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 22	1"	11,9	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
										FL-6 / 23	1"	11,9	46	63	76	87	104	119	132	144	154	182
										FL-6 / 24	1 1/4"	7,4	23	31	38	43	52	60	66	72	77	91
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 25	1 1/4"	9,6	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
										FL-6 / 26	1 1/4"	10,7	46	63	76	87	104	119	132	144	154	182
										FL-6 / 27	1 1/4"	12,3	53	73	88	101	122	139	154	168	180	210
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 28	1 1/4"	15,1	76	105	126	144	174	199	220	240	255	300
										FL-6 / 29	1 1/2"	9,5	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
										FL-6 / 30	1 1/2"	12,7	61	84	101	116	139	159	176	192	205	240
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 31	1 1/2"	14,3	76	105	126	144	174	199	220	240	255	300
										FL-6 / 32	1 1/2"	18,3	114	157	190	215	260	300	330	360	385	455
										FL-6 / 33	2"	12,7	65	89	107	123	148	169	187	205	220	255
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 34	2"	17,3	114	157	190	215	260	300	330	360	385	455
										FL-6 / 35	2"	19,2	133	184	220	250	305	345	385	420	450	530
										FL-6 / 36	2"	21,0	153	210	250	290	350	395	440	480	510	610
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 37	2"	23,8	191	260	315	360	435	495	550	600	640	760
										FL-6 / 38	2"	28,6	230	315	380	435	520	600	660	720	770	910
										FL-6 / 39	2 1/2"	15,1	95	131	158	181	215	250	275	300	320	380
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 40	2 1/2"	22,2	191	260	315	360	435	495	550	600	640	760
										FL-6 / 41	2 1/2"	24,6	230	315	380	435	520	600	660	720	770	910
										FL-6 / 42	2 1/2"	28,6	265	365	440	510	610	700	770	840	900	1060
FL-6 NM FL-6 NF										FL-6 / 43	2 1/2"	28,6	305	420	510	580	700	800	880	960	1030	1210
										FL-6 / 44	2 1/2"	31,8	345	470	570	650	780	890	990	1080	1160	1360




FLUIDJET

FL-6 BICO SPRAY - CONE CHEIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





- SPRAY TIPO CONE CHEIO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL
LATÃO = 180°C
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT - FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON.

Fabricamos com outras especificações sob consulta



APLICAÇÕES:

- RESFRIAMENTO
- LAVAGENS DE AR, GÁS E SÓLIDOS
- CONTROLE DE IMPUREZAS
- CONTROLE DE POEIRA
- CONTROLE DE ESPUMA
- CABINE DE PINTURA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

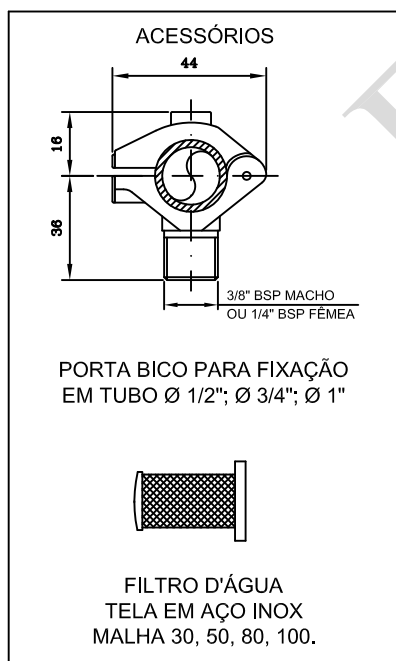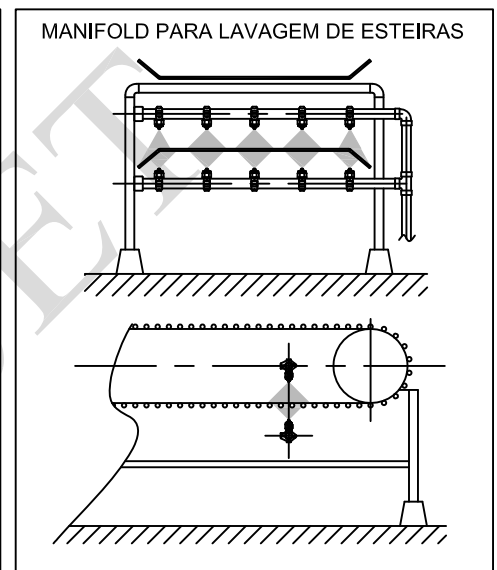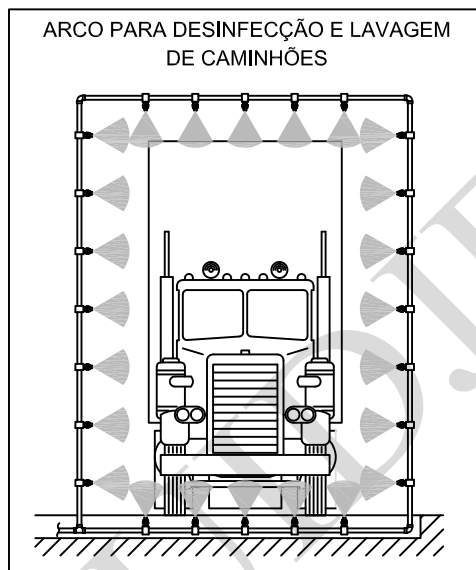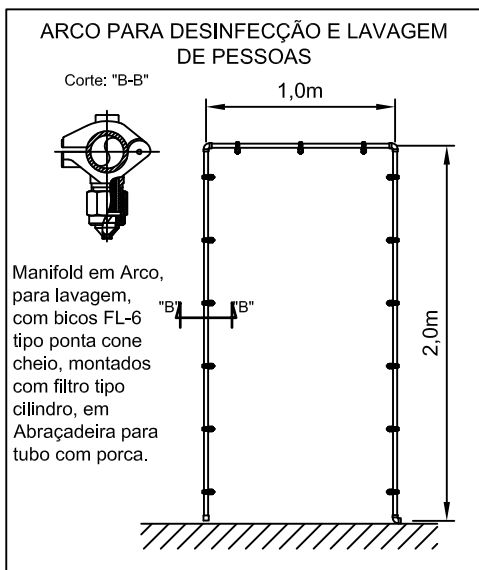


BICO FL-6 EM CÂMARA DE LAVAGEM DE AR



BICO FL-6 PARA ABATIMENTO DE PÓ E LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS



BICO FL-6 EM LAGOA DE RESFRIAMENTO


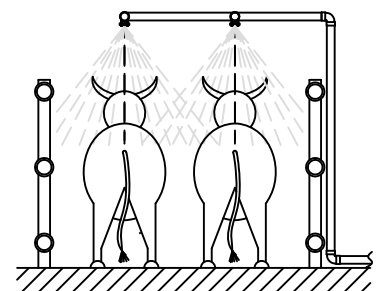


BICO FL-6 PARA LAVAGEM DE ANIMAIS



FLUIDJET

FL-6 EP BICO SPRAY - CONE CHEIO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE CHEIO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS.
- GRANDE EFICIÊNCIA NA LAVAGEM DE AR E GASES.
- APENAS UMA ÚNICA PEÇA, SEM PARTES MÓVEIS;
- BAIXO ÍNDICE DE ENTUPIMENTO;
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL DE 400°C ATÉ 500°C;
- ROSCA MACHO NOS PADRÕES BSP OU NPT;
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NA FORMAÇÃO DO CONE;
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM REVESTIMENTO OPCIONAL EM CARBETO DE CROMO OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO;
- MATERIAIS: AÇO INOX AISI 316L.

APLICAÇÕES:

- LAVAGEM DE AR;
- LAVAGEM DE GASES;
- LAVAGEM E CONTROLE DE POEIRA EM MINEIRADORAS.

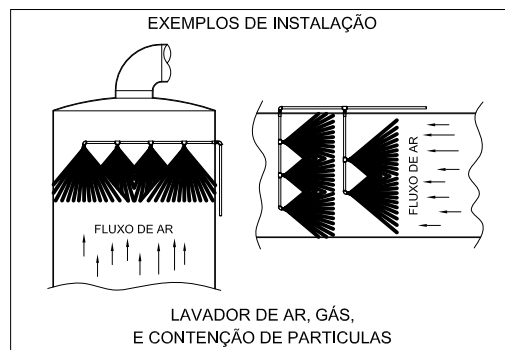

ÂNGULOS DISPONÍVEIS 60° - 90° - 120° - 150° - 170°											DIMENSÕES (mm)	
MODELO	ROSCA	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - l/min									
			kgf/cm²									
			0,5	0,7	1	2	3	5	10	20	A	B
FL-6 / 50 EP	1/4"	2,4	2,28	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	47,6	14,3
FL-6 / 51 EP		3,2	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5		
FL-6 / 52 EP		3,9	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	40,8		
FL-6 / 53 EP	3/8"	2,4	2,28	2,67	3,19	4,5	5,5	7,1	10,1	14,3	47,6	17,5
FL-6 / 54 EP		3,2	4,19	4,96	5,93	8,4	10,3	13,2	18,7	26,5		
FL-6 / 55 EP		3,9	6,45	7,63	9,12	12,9	15,8	20,4	28,8	40,8		
FL-6 / 56 EP		4,7	9,67	11,4	13,7	19,3	23,7	30,6	43,2	61,1		
FL-6 / 57 EP		5,6	13,1	15,4	18,5	26,1	32,0	41,3	56,4	82,6		
FL-6 / 58 EP		6,3	17,1	20,2	24,2	34,2	41,8	54,0	76,4	108		
FL-6 / 59 EP		7,9	26,6	31,5	37,6	53,2	65,1	84,1	119	169		
FL-6 / 60 EP	1/2"	9,5	38,8	46,0	54,9	77,7	95,1	123	174	246	63,5	22,2
FL-6 / 61 EP		11,1	53,2	62,9	75,2	106	130	168	238	336		
FL-6 / 62 EP	3/4"	12,7	67,7	80,1	95,7	135	166	214	303	428	69,9	28,6
FL-6 / 63 EP	1"	16	108	128	153	216	264	341	483	683	92,1	34,9
FL-6 / 64 EP		19	153	181	216	306	375	484	685	968		
FL-6 / 65 EP	1. 1/2"	22,2	208	246	294	416	509	657	930	1320	111	50,8
FL-6 / 66 EP		25,5	272	322	385	545	667	861	1220	1720		
FL-6 / 67 EP		28,5	309	366	436	519	758	978	1380	1960		
FL-6 / 68 EP	2"	35	451	534	638	902	1110	1430	2020	2850	143	63,5
FL-6 / 69 EP		38	570	674	806	1140	1400	1800	2550	3600		
FL-6 / 70 EP	3"	44,5	825	976	1170	1650	2020	2610	3690	5220	219	88,9
FL-6 / 71 EP		51	1090	1290	1550	2190	2680	3460	4891	6920		
FL-6 / 72 EP	4"	63,5	1690	2000	2390	3380	4140	5350	7570	10700	257	114

