




FLUIDJET

FL-15 BICO SPRAY LAVADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY COM SAÍDAS MÚLTIPLAS (7) DISPOSTAS DE FORMA A PROJETAR O JATO DE PULVERIZAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES
- ESPECTRO DE PULVERIZAÇÃO ESFÉRICO MULTIFUNCIONAL
- PROJEÇÃO EM CONE CHEIO
- ROSCA FÊMEA - BSP / NPT
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- ALTA EFICIÊNCIA PARA LAVAGEM
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, PVC E POLIPROPILENO







FORMA



PROJEÇÃO

APLICAÇÕES:

- ABATIMENTO DE PÓ
- RESFRIAMENTO
- LAVAGENS DE AR, GÁS
- CONTRA INCÊNDIO
- MISTURA
- CONTROLE DE IMPUREZAS
- CONTROLE DE ESPUMA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

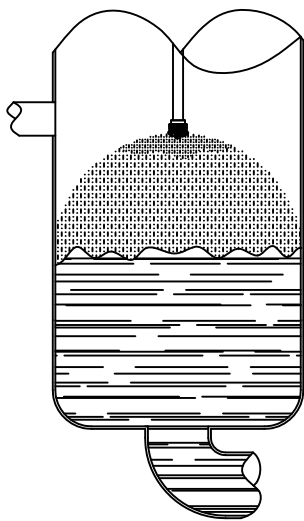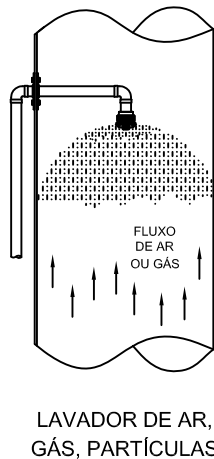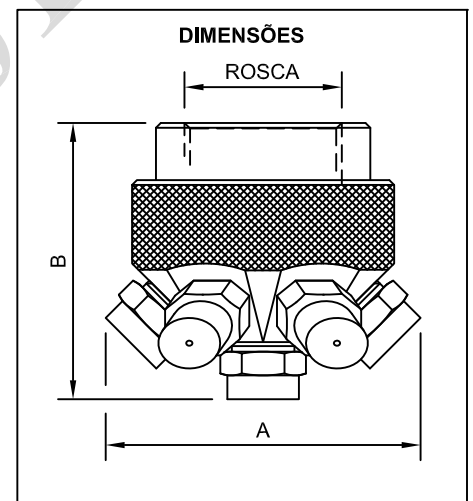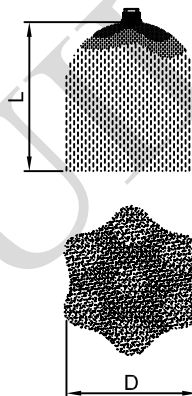ABATIMENTO DE PÓ,
DISSOLUÇÃO DE ESPUMALAVADOR DE AR,
GÁS, PARTÍCULASCOBERTURA APROXIMADA
(VARIANDO CONFORME PRESSÃO)

DIMENSÕES

ROSCA

B

A

Fabricamos com outras especificações sob consulta

ROSCA	MODELO	VAZÃO - LIT. / MIN.								COBERTURA APROX. (EM METROS) L x D - PRES. 2kg/cm²						DIMENSÃO (mm)	
		PRESSÃO kg / cm²								L=1	L=1.5	L=2	L=2.5	L=3	L=3.5	A	B
		1	1.5	2	3	5	7	10	15								
3/4"	FL - 15 / 1	5,11	6,16	7,00	8,26	10,2	11,7	13,5	15,9	1,9	2,4	2,8	3,0	3,1	3,1	70	60
	FL - 15 / 2	7,63	9,24	10,5	12,4	15,3	17,5	20,2	23,9	2,3	2,9	3,2	3,5	3,8	3,9		
	FL - 15 / 3	10,2	12,3	14,0	16,5	20,4	23,4	27,0	31,9	2,7	3,3	3,8	4,2	4,5	4,7		
	FL - 15 / 4	15,3	18,4	21,0	24,8	30,5	35,0	40,5	47,9	3,0	3,6	4,1	4,5	4,8	5,1		
1"	FL - 15 / 5	20,4	24,6	28,0	33,0	40,7	46,7	54,0	63,7	3,4	3,9	4,4	4,8	5,2	5,4	90	75
	FL - 15 / 6	25,5	30,7	35,0	41,3	50,9	58,4	67,5	79,7	3,6	4,2	4,7	5,2	5,5	5,7		
	FL - 15 / 7	30,6	36,8	42,0	49,6	61,0	70,0	81,2	95,6	3,9	4,5	5,0	5,5	5,8	6,1		
	FL - 15 / 8	35,6	43,0	49,0	57,8	71,4	81,9	94,5	112	4,3	4,8	5,4	5,8	6,2	6,4		
	FL - 15 / 9	40,7	49,1	56,0	66,1	81,2	93,1	108	127	4,6	5,2	5,7	6,1	6,5	6,8	105	80
	FL - 15 / 10	51,0	61,4	70,0	82,6	102	117	135	159	4,9	5,5	6,0	6,4	6,8	7,1		
	FL - 15 / 11	61,1	73,5	84,0	99,4	122	140	162	191	5,2	5,8	6,3	6,8	7,2	7,5		
1 1/2"	FL - 15 / 12	71,4	86,1	98,0	116	142	163	189	223	5,4	6,1	6,7	7,1	7,5	7,9	130	100
	FL - 15 / 13	81,2	98,0	112	132	163	187	216	255	5,6	6,3	6,9	7,4	7,8	8,1		
	FL - 15 / 14	91,7	111	126	148	183	210	243	287	5,8	6,5	7,1	7,6	8,1	8,3		
	FL - 15 / 15	102	123	140	165	204	234	270	319	6,0	6,7	7,3	7,8	8,3	8,6		
2"	FL - 15 / 16	117	141	161	190	234	269	311	366	6,1	6,8	7,4	7,9	8,4	8,7	160	120
	FL - 15 / 17	132	160	182	215	265	304	351	414	6,2	6,9	7,5	8,0	8,5	8,8		
	FL - 15 / 18	153	184	210	248	305	350	405	478	6,3	7,0	7,6	8,1	8,6	8,9		
	FL - 15 / 19	179	215	245	289	356	409	473	558	6,4	7,1	7,7	8,2	8,7	9,0		
	FL - 15 / 20	204	246	280	330	407	467	540	637	6,5	7,2	7,8	8,3	8,8	9,1		
	FL - 15 / 21	229	277	315	372	458	525	608	717	6,6	7,3	7,9	8,4	8,9	9,2		



FLUIDJET


FL-15

BICO SPRAY LAVADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY COM SAÍDAS MULTIPLAS (13) DISPOSTAS DE FORMA A PROJETAR O JATO DE PULVERIZAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES
- ESPECTRO DE PULVERIZAÇÃO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL.
- PROJEÇÃO CONE CHEIO
- ROSCA FÊMEA - BSP / NPT
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- DESMONTÁVEL FACILITANDO A LIMPEZA.
- ALTA EFICIÊNCIA PARA LAVAGEM
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, PVC E POLIPROPILENO

FORMA





PROJEÇÃO




APLICAÇÕES:

- DESCONTAMINAÇÃO
- RESFRIAMENTO
- LAVAGEM DE AR, GÁS E TANQUES
- CONTRA INCÊNDIO
- MISTURA
- CONTROLE DE IMPUREZAS
- CONTROLE DE ESPUMA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

IDEAL PARA LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO DE TANQUES

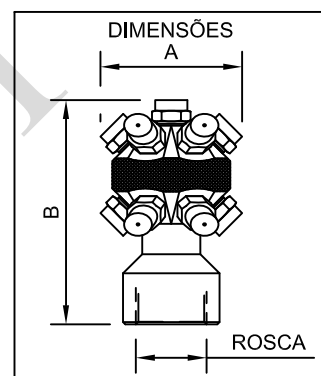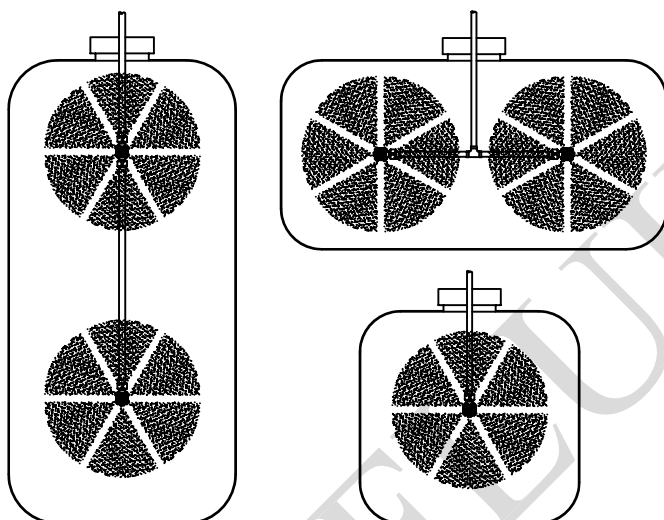

COBERTURA APROXIMADA (VARIANDO CONFORME PRESSÃO)

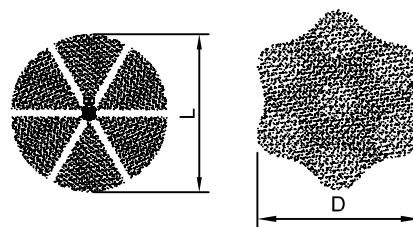

Fabricamos com outras especificações sob consulta

ROSCA	MODELO	VAZÃO - LIT. / MIN.								COBERTURA APROX. (EM METROS) L x D - PRES. 2kg/cm²						DIMENSÃO (mm)	
		PRESSÃO kg / cm²								L=2	L=3	L=4	L=5	L=6	L=7	A	B
		1	1.5	2	3	5	7	10	15								
3/4"	FL - 15 / 22	9,5	11,5	13,0	15,5	19,0	21,5	25,0	29,5	3,61	4,56	5,32	5,70	5,89	5,89	70	100
	FL - 15 / 23	14,0	17,0	19,5	23,0	28,5	32,5	37,5	44,5	4,37	5,51	6,08	6,65	7,22	7,41		
	FL - 15 / 24	18,9	23,0	26,0	30,5	38,0	43,5	50,0	59,0	5,13	6,27	7,22	7,98	8,55	8,93		
	FL - 15 / 25	28,4	34,0	39,0	46,0	56,5	65,0	75,0	89,0	5,70	6,84	7,79	8,55	9,12	9,96		
1"	FL - 15 / 26	37,8	46,0	52,0	61,5	75,5	86,5	100,5	118,5	6,46	7,41	8,36	9,12	9,88	10,26	90	115
	FL - 15 / 27	47,4	57,0	65,0	76,5	94,5	108,5	125,5	148,0	6,84	7,98	8,93	9,88	10,45	10,83		
	FL - 15 / 28	56,8	68,5	78,0	92,0	113,5	130,0	151,0	177,5	7,41	8,55	9,50	10,45	11,02	11,59		
	FL - 15 / 29	66,0	80,0	91,0	107,5	132,5	152,0	175,5	208,0	8,17	9,12	10,26	11,02	11,78	12,16	105	120
	FL - 15 / 30	75,5	91,0	104,0	122,5	150,5	173,0	200,5	236,0	8,74	9,88	10,83	11,59	12,35	12,92		
	FL - 15 / 31	95,0	114,0	130,0	153,5	189,5	217,5	250,5	295,5	9,31	10,45	11,40	12,16	12,92	13,49		
	FL - 15 / 32	113,5	136,5	156,0	184,5	226,5	260,0	301,0	354,5	9,88	11,02	11,97	12,92	13,68	14,25		
1 1/2"	FL - 15 / 33	132,6	160,0	182,0	215,5	263,5	302,5	351,0	414,0	10,45	11,59	12,73	13,49	14,25	15,01	130	140
	FL - 15 / 34	150,8	182,0	208,0	245,0	302,5	347,5	401,0	473,5	10,64	11,97	13,11	14,06	14,82	15,39		
	FL - 15 / 35	170,3	206,0	234,0	275,0	340,0	390,0	451,5	533,0	11,02	12,35	13,49	14,44	15,39	15,77		
	FL - 15 / 36	189,0	228,5	260,0	306,5	379,0	434,5	501,5	592,5	11,40	12,73	13,87	14,82	15,77	16,34		
2"	FL - 15 / 37	217,0	262,0	299,0	353,0	434,5	499,5	577,5	679,5	11,59	12,92	14,06	15,01	15,69	16,53	160	160
	FL - 15 / 38	245,0	297,0	338,0	399,0	492,0	564,5	652,0	768,5	11,78	13,11	14,25	15,20	16,15	16,72		
	FL - 15 / 39	284,0	341,5	390,0	460,5	566,5	650,0	752,0	887,5	11,97	13,30	14,44	15,39	16,34	16,91		
	FL - 15 / 40	332,0	399,5	455,0	536,5	661,0	759,5	878,5	1036,5	12,16	13,49	14,63	15,58	16,53	17,10		
	FL - 15 / 41	379,0	457,0	520,0	613,0	756,0	867,5	1003,0	1183,5	12,35	13,68	14,82	15,77	16,72	17,29		
	FL - 15 / 42	425,0	514,5	585,0	691,0	850,5	975,0	1129,0	1331,5	12,54	13,87	15,01	15,96	16,91	17,48		