




FLUIDJET

FL-19 BICO SPRAY LAVADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY COM SAÍDAS MULTIPLAS (6) DISPOSTAS DE FORMA A PROJETER O JATO DE PULVERIZAÇÃO SATURANDO TODO O ESPAÇO
- ESPECTRO DE PULVERIZAÇÃO RADIAL
- PROJEÇÃO CONE CHEIO
- ROSCA 3/4"; 1"; 1. 1/2"; 2. 1/2" - BSP OU NPT FÊMEA
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- ALTA EFICIÊNCIA PARA LAVAGEM, COM REDUÇÃO DO RISCO DE ENTUPIMENTO
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, PVC E POLIPROPILENO





APLICAÇÕES:

- ABATIMENTO DE PÓ
- RESFRIAMENTO
- LAVAGENS DE AR, GÁS
- CONTRA INCÊNDIO
- MISTURA
- CONTROLE DE IMPUREZAS
- CONTROLE DE ESPUMA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

Fabricamos com outras especificações sob consulta

ÂNGULOS DISPONÍVEIS: 100° - 130° - 160°											
MODELO	ROSCA NPT/BSP	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT. / MIN								
			kg / cm ²								
			0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
FL-19 / 1	3/4"	1,0	0,96	1,38	1,68	1,92	2,34	2,7	3,06	3,30	3,6
FL-19 / 2		1,5	1,92	2,7	3,3	3,84	4,68	5,4	6,0	6,60	7,2
FL-19 / 3		2,0	3,84	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4
FL-19 / 4		2,5	5,76	8,4	10,2	11,4	13,8	16,2	18,0	19,8	21,6
FL-19 / 5		3,5	9,6	13,8	16,8	19,2	23,4	27,0	30,6	33,0	36,0
FL-19 / 6		4,0	15,6	21,6	26,4	30,6	37,8	43,2	48,6	53,4	57,6
FL-19 / 7		4,5	19,2	27,0	33,0	38,4	46,8	54,0	60,6	66,6	72,0
FL-19 / 18	1"	5,5	28,8	40,8	49,8	57,6	70,2	81,6	91,2	99,6	107
FL-19 / 19		6,5	38,4	54,0	66,6	76,8	94,2	108	120	132	144
FL-19 / 20		7,5	48,0	67,8	82,8	96,0	117	138	150	168	180
FL-19 / 21		8,0	57,6	81,0	99,6	115	138	162	180	198	216
FL-19 / 22		8,0	43,8	62,4	76,2	88,2	108	126	138	150	168
FL-19 / 23	8,5	53,4	75,6	93,0	107	132	150	168	186	198	
FL-19 / 39	1.1/2"	7,5	68,4	97,2	119	138	168	192	216	240	258
FL-19 / 40		9,5	91,8	132	156	186	222	258	288	318	342
FL-19 / 41		11,5	115	162	198	228	282	324	360	396	426
FL-19 / 42		13,5	162	228	276	318	396	456	510	558	600
FL-19 / 54	2.1/2"	12,8	186	258	318	366	450	516	582	636	684
FL-19 / 55		14,2	204	294	354	414	504	582	654	714	774
FL-19 / 56		15,5	228	324	396	456	564	648	726	792	858
FL-19 / 57		17,0	276	390	474	552	672	780	870	954	1032
FL-19 / 58		20,5	342	486	594	690	840	972	1086	1194	1290

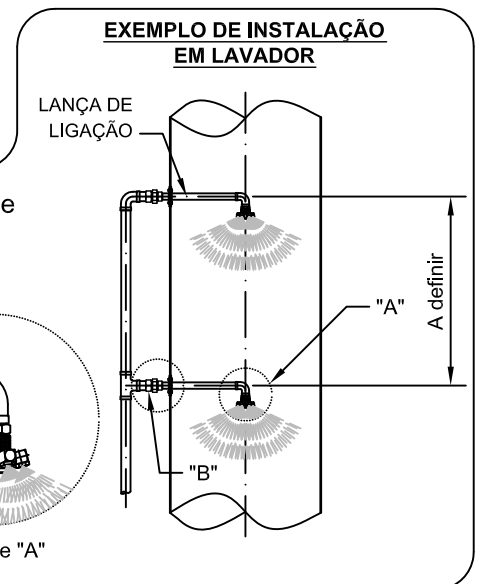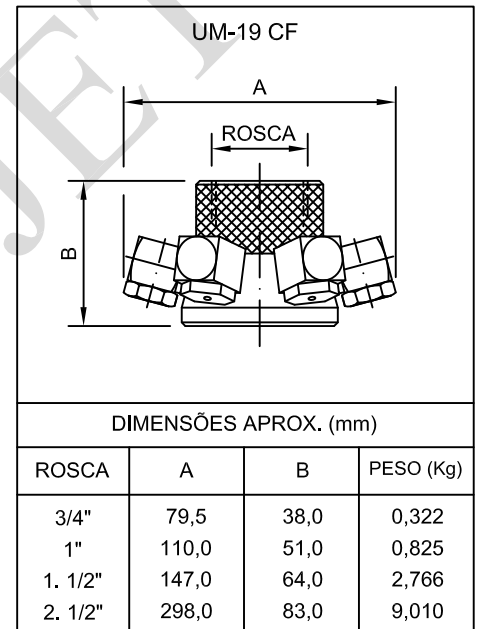

Fabricamos, também, lanças de ligação sob medida.

